	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	WNW-24

SYSTÈME DE CIRE SYNTHÉTIQUE RUST-OLEUM® WIPE NEW

DESCRIPTION ET USAGES

Le nouveau système de cire synthétique Wipe New de Rust-Oleum® est une cire révolutionnaire utilisant une technologie d'électrofusion pour protéger la surface de votre véhicule pendant jusqu'à 3 ans. Le nettoyant Wipe New crée des ions positifs qui adhèrent aux ions négatifs contenus dans la cire pour former une couche protectrice durable.

La trousse complète à usage unique comprend un nettoyant concentré pour nettoyage en profondeur Wipe New, la cire synthétique Wipe New, un applicateur doux en mousse et un linge en microfibre.
Wipe New protège votre véhicule des rayons UV, de la pollution, de l'humidité et plus encore à travers les saisons grâce à la trousse de cire synthétique par excellence.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Fini très lustré
- Effet perlant extrême
- Protège contre la décoloration et les contaminants
- Repousse la poussière et la saleté
- Protège pendant jusqu'à 3 ans

PRODUITS

UGS	DESCRIPTION (trousse)
367506	Système de cire synthétique Wipe New

UGS	DESCRIPTION (contenu de la trousse)
370564	Nettoyant concentré Wipe New
370563	Cire synthétique Wipe New
349514	Applicateur doux en mousse
308006	Linge en microfibre

APPLICATION DU PRODUIT

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER LE PROJET

APPLICATION

ÉTAPE 1. LAVAGE

Bien agiter. Verser la bouteille entière de nettoyant pour un nettoyage en profondeur dans 3.78 L (un gallon) d'eau. Laver la voiture avec une éponge ou une barre d'argile. Laisser le nettoyant sur la peinture du véhicule pendant environ 15 minutes pour s'assurer que les ions positifs adhèrent aux ions négatifs contenus dans la cire synthétique. Rincer et laisser sécher le véhicule.

APPLICATION DU PRODUIT (suite)

APPLICATION (suite)

ÉTAPE 2. CIRAGE

À l'ombre, appliquer plusieurs touches de cire synthétique sur le tampon applicateur fourni. Pour des instructions détaillées, consulter le diagramme ci-dessous. Ne pas polir immédiatement; la cire a besoin de temps pour fusionner avec la couche transparente de la voiture. La cire vous indiquera lorsqu'il est temps de l'enlever en passant du blanc à un blanc brumeux et translucide.

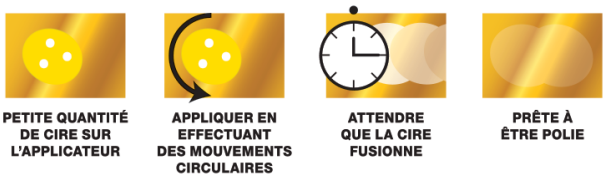

REMARQUE : Plus de cire n'est pas mieux - une petite quantité suffit. Pendant que vous attendez que la cire fusionne complètement, passer au prochain panneau de peinture.

ÉTAPE 3. POLISSAGE

Une fois que la cire est devenue blanc brumeux et translucide, la polir avec le linge en microfibre fourni. Continuer jusqu'à ce que votre véhicule soit entièrement ciré et poli pour lui donner un lustre éblouissant.

POUR DE MEILLEURS RÉSULTATS

- Le nettoyant pour un nettoyage en profondeur doit être utilisé avec la cire synthétique pour obtenir une protection maximale
- Prélaver avec une barre d'argile et appliquer le composé pour remplir et enlever les égratignures
- **NE PAS** utiliser sur les garnitures en plastique ni les peintures mates
- **NE PAS** utiliser de lave-auto automatique - laver le véhicule à la main avec une solution de savon pour voiture au pH neutre pour préserver la longévité
- Utiliser un décapant pour cire et goudron pour éliminer la cire qui se trouve sur la peinture de votre véhicule

Form. : ARJ-2143
Rév. : 060721

	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	WNW-24

SYSTÈME DE CIRE SYNTHÉTIQUE RUST-OLEUM® WIPE NEW

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

	NETTOYANT CONCENTRÉ WIPE NEW
Composition	Liquide bleu transparent
Poids par gallon	9,5 lb
Solides par poids/volume	10 %
Pesée au remplissage	2 oz
Rapport de mélange	1 bouteille de nettoyant concentré : 3.78 L (1 gallon) d'eau
Période d'induction	1 minute
Délai d'utilisation	24 heures
pH	10,9
Durée de stockage	2 ans

		CIRE SYNTHÉTIQUE WIPE NEW
Composition		Pâte opaque
Type de pigment		Blanc
Pesée au remplissage		2 oz
Solvants		Distillats de pétrole
Poids	**par gallon**	8 lb
Solides	**par poids**	19 %
Temps de séchage à une température ambiante de 25 °C et une humidité relative de 50 %	**Au toucher**	5-7 minutes
	À point	45 minutes
	Séchage complet	48 heures
Durée de stockage		2 ans
Point d'éclair		151 °F
Information sur la sécurité		Pour plus d'informations, consulter la FS

Les données techniques et les suggestions d'utilisation contenues ici sont exactes au mieux de nos connaissances et sont offertes de bonne foi. Les éléments qui figurent dans le présent document ne constituent pas une garantie, expresse ou implicite, quant à la performance de ces produits. Les conditions et le mode d'utilisation de nos matières sont indépendants de notre volonté. De ce fait, nous pouvons uniquement garantir que ces produits sont conformes à nos normes de qualité. À ce titre, notre responsabilité, si elle est avérée, se limitera au remplacement des matières défectueuses. Tout renseignement technique est susceptible d'être modifié sans préavis.

RUST-OLEUM
Rust-Oleum Canada
200 Confederation Parkway
Concord (Ontario)
L4K 4T8

Téléphone : 1-800-387-36255
www.rustoleum.com/ca

Form. : ARJ-2143
Rév. : 060721